

一般物性表

品名：カラーエースクロムミラー

制定日：2010年12月1日

福田金属箔粉工業株式会社

コンポジット工業株式会社

1. 構成

(使用材料)

表面材 ミラー・アルミ(厚み 0.5 mm±0.04 mm)

表面 アルマイトアルミ板

裏面材 カラー・アルミ(厚み 0.1 mm±10%)

表面 ポリエステル樹脂系塗膜焼付塗装


裏面(バックコート) エポキシ樹脂系塗膜焼付塗装

接着剤 エポキシ系及びウレタン系

芯材 発泡ポリエチレン樹脂

保護フィルム ポリエチレンフィルム

構成図

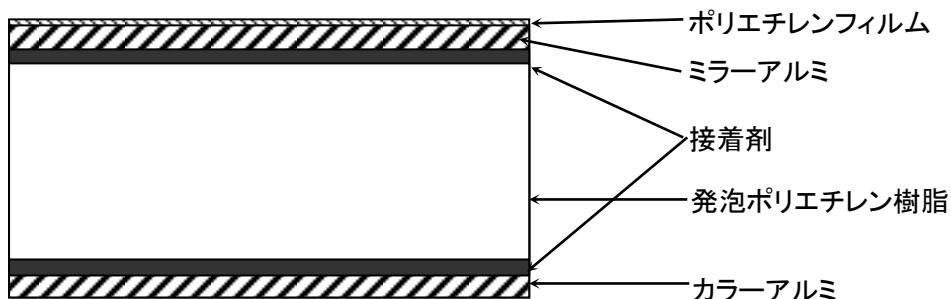

2. 仕様

(1) ミラー・アルミ及びカラー・アルミ

	表 面 塗 膜
表 面	アルマイト処理
裏 面	ポリエステル系

2-1 サイズ

寸法公差基準

厚み 2.2 mm±10%

幅、長さ -0、+4 mm

対角 1m につき 1 mm

3. 物性

3-1 物性試験(1) : ミラーアルミ単体規格値

機械的性質	引張強さ	180N/mm ²
	耐力	165N/mm ²
	伸び	4%
	最小曲げ半径	1t (ただし、表面肌荒れを引き起こすことがある)
光学性能	全反射率 (TR%)	-
	鏡像率 (DI)	85%Min
	正反射 (RS)	-
	拡散率 (15°)	0.05Max
	アルマイト膜厚	2.5~4.0 μ
	虹色評価	L*59 to 63, a*-3 to 0, b* 0 to 2
表面性能	付着性能	パーマセル テープテスト 評価 5B 合格
	耐傷性能	綿布 200 回摩擦テスト 変化なし
	耐湿性能	500 時間暴露テスト 変化なし
	耐食性能	塩水噴霧 500 時間暴露テスト 変化なし
	耐熱性能	135°C 100 時間テスト 変化なし (150°Cを超えるとアルマイトクラックが発生することがある)
	耐候性能	高温の太陽光に長時間暴露すると、色あせを起こすことがあります

上記は、参考値であり保障値ではありません。

3-2 物性試験(2) : 複合板標準性能値

比 重	1.22±10%
厚 さ	2.2 mm±10%

※ 比重は計算上とする。

3-3 複合板外観検査

項 目	検査基準	判断基準
異 物	目 視	社内基準による
へ こ み	"	社内基準による
汚れ、キズ	"	社内基準による
板の断面	"	社内基準による